elektrotechnik SCHABUS ES

Deutscher Hersteller seit 1992



BETRIEBSANLEITUNG

SHT 216 / 226

Wassermelder

mit Geräteabschaltung

SHT 216 mit Gabelsensor / SHT 226 mit Schwimmerschalter

SHT 216

SHT 226

ALLE INFORMATIONEN, DOWNLOADS & MEHR

Einfach QR-Code scannen oder Webseite besuchen.

www.elektrotechnik-schabus.de

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Damit die einwandfreie Funktion und Leistung des Produkts jederzeit gewährleistet ist und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Betriebsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und insbesondere die Sicherheitshinweise zu beachten!
Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf! Geben Sie das Gerät nur zusammen mit dieser Betriebsanleitung an Dritte weiter.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:

- Wohngebäude/-flächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw. Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
- Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

SICHERHEITSHINWEIS:

WARNUNG! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHE SPANNUNG!

Das Gerät wird mit einer Netzspannung von 230 V betrieben. Unsachgemäßer Umgang kann zu schweren Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

- Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Öffnen oder verändern Sie das Gerät nicht. Es enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Netzstecker, Steckdose oder Anschlussleitungen beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie das Zwischensteckergerät vor Nässe, Spritzwasser und direkter Sonneneinstrahlung.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Schaltleistung.
- Ziehen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten aus der Steckdose.

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.


BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Aquastop SHT 216 und SHT 226 dient zur Erkennung von Wasser bzw. Flüssigkeitsständen und zur automatischen Abschaltung eines angeschlossenen elektrischen Verbrauchers. Wird Wasser bzw. ein entsprechender Flüssigkeitsstand erkannt, erfolgt eine akustische und optische Warnung. Gleichzeitig wird die integrierte Steckdose abgeschaltet und der angeschlossene Verbraucher vom Netz getrennt.
Dadurch eignen sich die Geräte beispielsweise zur Absicherung von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Hebeanlagen oder anderen wasserführenden Anlagen.
Für eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, sind die Geräte nicht zugelassen.

SICHERHEITSHINWEIS

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen.

01 PRODUKTÜBERSICHT
AQUASTOP SHT 216 / SHT 226

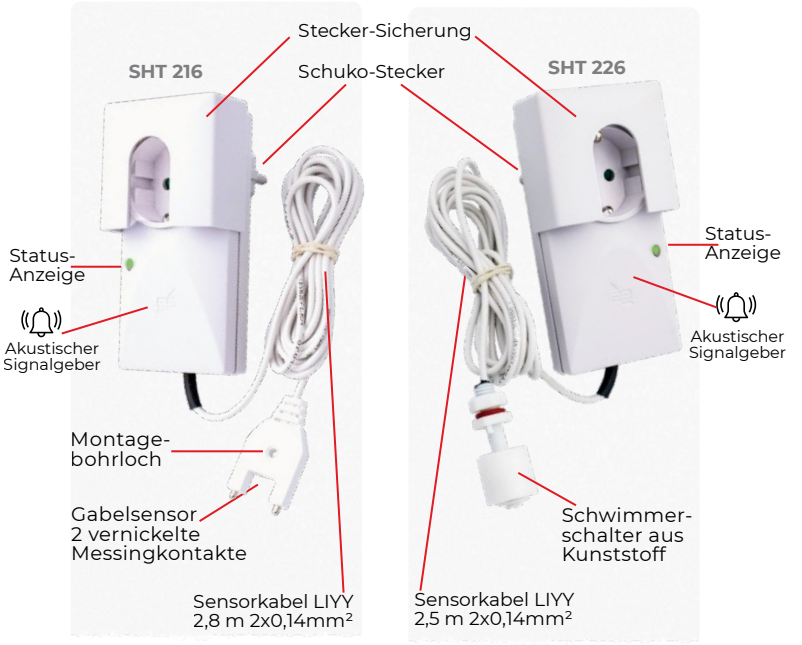

EINSATZBEREICHE

Waschmaschine | Spülmaschine | Keller | Heizung

ÜBERALL, WO WASSER AUSTRETEN KANN


02 KURZBESCHREIBUNG & LIEFERUMFANG
Aquastop SHT 216

KURZBESCHREIBUNG SHT 216

Erkennung geringer Wassermengen

Der SHT 216 besitzt einen Gabel-Wassersensor mit zwei Metallkontakten. Sobald eine leitfähige Flüssigkeit beide Kontakte verbindet, wird Alarm ausgelöst und der angeschlossene Verbraucher abgeschaltet.

Der SHT 216 eignet sich insbesondere zur Überwachung von: Waschmaschinen, Geschirrspülern, Boilern und anderen wasserführenden Haushaltsgeräten.
In allen Bereichen, in denen bereits geringe Wassermengen erkannt werden sollen.
Das Gerät ist nicht für dauerhafte Unterwasseranwendungen bestimmt.

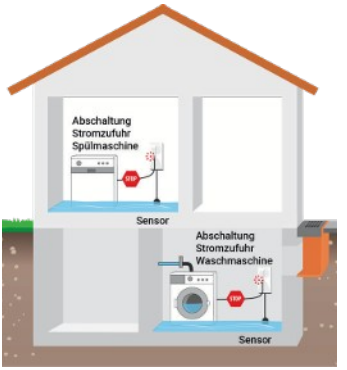

AUF EINEN BLICK

- ✓ Schnelle Installation
- ✓ Netzbetrieb (keine Batterien)
- ✓ 2,8 m Sensorkabel
- ✓ Akustischer & optischer Alarm
- ✓ Automatische Abschaltung - Trennt Gerät sofort vom Strom
- ✓ Sofortige Reaktion bei Wasserkontakt

LIEFERUMFANG



1x SHT 216
Wassermelder
incl. 2,8 m Kabel mit Gabelsensor



Montagematerial
1 Schraube 2,9x32
1 Dübel 5mmx31




1x Betriebsanleitung
(dieses Dokument)

03 KURZBESCHREIBUNG & LIEFERUMFANG
Aquastop SHT 226

KURZBESCHREIBUNG SHT 226
Erkennung eines Flüssigkeitspegels
Der SHT 226 besitzt anstelle des Gabelsensors einen Schwimmerschalter.
Er reagiert, wenn die Flüssigkeit einen Pegel von etwa 4 cm erreicht. Dadurch eignet er sich insbesondere für Bereiche, in denen sich Flüssigkeit zunächst sammeln darf bzw. ein bestimmter Flüssigkeitsstand überwacht werden soll.

Typische Anwendungen sind: Hebeanlagen, Tanks und Behälter, Regenwasseranlagen, Keller und Technikräume. Überwachung von stehendem Wasser. Da der Schwimmerschalter mechanisch arbeitet, kann er auch bei geeigneten nicht-leitenden Flüssigkeiten wie Heizöl, Diesel, Pflanzenöl oder Schmieröl eingesetzt werden, sofern diese eine Dichte von mind. 0,7g cm³ haben. Das Gerät ist nicht für dauerhafte Unterwasseranwendungen bestimmt.

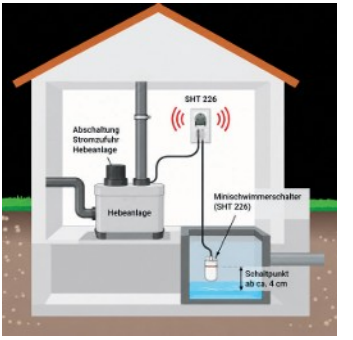

LIEFERUMFANG


1x SHT 226
Wassermelder
incl. 2,5 m Kabel mit Schwimmerschalter



1x Betriebsanleitung
(dieses Dokument)

AUF EINEN BLICK
- ✓ Schnelle Installation
- ✓ Netzbetrieb (keine Batterien)
- ✓ 2,5 m Sensorkabel
- ✓ Akustischer & optischer Alarm
- ✓ Automatische Abschaltung - Trennt Gerät sofort vom Strom
- ✓ Reaktion ab ca. 4 cm Wasserstand

TIPP Optionales Zubehör
Passender Montagewinkel aus V2A Edelstahl, Artikel-Nr. 300787



04 TECHNISCHE DATEN
DETAILS UND EIGENSCHAFTEN



Sensorleitung verlängern

Bei Bedarf kann die Sensorleitung bis auf 50 m verlängert werden.

Fragen Sie dazu den Schabus Support.

Hinweis:

LIYY-Leitungen sind nur kurzzeitig Wasser beständig.

Sie sind nicht für eine dauerhafte Verlegung unter Wasser vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN	SHT 216	SHT 226
Artikelnummer	300260	300228
Betriebsspannung	230 V AC / 50-60 Hz	230 V AC / 50-60 Hz
Schaltleistung	3500 VA (2300W)	3500 VA (2300W)
Schaltstrom	16 A (10A)	16 A (10A)
Leistungsaufnahme	0,8 W (Standby)	0,8 W (Standby)
Funktionsbereich	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
Schutzart	IP 20	IP 40
Schalldruckpegel	80 dB (10 cm)	80 dB (10 cm)
Sensor	Gabel-Sensor	Schwimmerschalter
Sensorleitung	2,8 m LIYY 2x0,14mm²	2,5 m LIYY 2x0,14mm²
Abmessungen HxBxT	121 x 57 x 38 mm	121 x 57 x 38 mm

05 FUNKTION

SO FUNKTIONIERT DER SHT 216/226

Die Aquastop-Geräte erkennen austretendes Wasser bzw. einen erhöhten Flüssigkeitsstand, warnen akustisch und optisch und schalten den angeschlossenen Verbraucher automatisch ab.

SHT 216 - Gabel-Wassersensor

Der SHT 216 erkennt Wasser, wenn beide Metallkontakte des Gabelsensors mit Wasser in Berührung kommen.

1 Normalzustand

Die Sensorkontakte sind trocken. Die Statusanzeige leuchtet grün und die angeschlossene Waschmaschine ist in Betrieb.



2 Wasserkontakt

Beide Metall-kontakte werden durch Wasser verbunden.



3 Alarm & Abschaltung

Der Alarm ertönt, die Statusanzeige leuchtet rot und die Waschmaschine wird abgeschaltet.



SHT 226 - Minischwimmerschalter

Der SHT 226 erkennt einen erhöhten Flüssigkeitsstand, wenn der Schwimmer den Schaltpunkt erreicht.

1 Normalzustand

Der Schwimmer befindet sich in der unteren Position. Die Statusanzeige leuchtet grün und die angeschlossene Hebepumpe ist in Betrieb.



2 Flüssigkeitsstand erreicht

Der Schwimmer bewegt sich nach oben, sobald der vorgegebene Flüssigkeitsstand erreicht ist.



3 Alarm & Abschaltung

Der Alarm ertönt, die Statusanzeige leuchtet rot und die Hebepumpe wird abgeschaltet.



Hinweis

Der Aquastop bleibt im Alarmzustand, bis der Sensor nicht mehr mit Wasser in Berührung ist bzw. der Schwimmer wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt und der Aquastop kurz vom Netz getrennt wird.

Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nicht.
Nach Beseitigung der Ursache muss das Gerät manuell zurückgesetzt werden.

06 MONTAGE & INBETRIEBNAHME

SENSOR- UND GERÄTEMONTAGE

SHT 216 - Gabel-Wassersensor montieren

1 Montageort wählen

Montieren Sie den Gabel-Wassersensor an der Stelle, an der austretendes Wasser möglichst früh erkannt werden soll (z. B. neben Waschmaschine, Geschirrspüler, Heizungsanlage).



2 Sensor positionieren

Die beiden Metallkontakte müssen nach unten zeigen und den zu überwachenden Boden berühren bzw. unmittelbar darüber positioniert sein.



3 Sensor befestigen

Befestigen Sie den Sensor über das vorgesehene Montagebohrloch. Achten Sie darauf, dass beide Metallkontakte frei bleiben und nicht durch Gegenstände verdeckt werden.



SHT 226 - Minischwimmerschalter montieren

1 Montageort wählen

Montieren Sie den Schwimmschalter an der Stelle, an der der gewünschte Flüssigkeitsstand überwacht werden soll (z. B. in Auffangwannen, Behältern oder Schächten).



2 Schwimmer ausrichten

Der Schwimmer muss sich frei bewegen können und darf nicht durch Bauteile, Leitungen, Verschmutzungen oder Ablagerungen blockiert werden.



3 Einbaulage beachten

Der Schwimmerschalter sollte möglichst senkrecht eingebaut werden. Eine seitliche Neigung ist NICHT zulässig.



TIPP: Montagewinkel
Für eine einfache Befestigung ist der Montagewinkel aus V2A-Edelstahl, Art.-Nr. 300787, erhältlich.



INBETRIEBNAHME

1 Sensor montieren



Montieren Sie den Gabel-Wassersensor bzw. Schwimmerschalter wie oben beschrieben.

2 Aquastop einstecken



Stecken Sie den Aquastop in eine ordnungsgemäß installierte 230-V-Steckdose.

3 Verbraucher anschließen



Stecken Sie den Netzstecker des zu überwachenden Geräts in die Steckdose des Aquastop. Befestigen Sie die Schutzkappe gegen unbeabsichtigtes Ausstecken.

4 Betriebsbereit



Die Statusanzeige leuchtet grün- der Aquastop ist betriebsbereit.

Anschließend Funktionstest durchführen

Prüfen Sie nach der Montage und Inbetriebnahme die ordnungsgemäße Funktion des Aquastop wie auf der folgenden Seite beschrieben.

07 FUNKTIONSTEST - ALARMFALL
SCHRITT FÜR SCHRITT - SO GEHT'S


2 FUNKTIONSTEST

SHT 216 - Gabel-Wassersensor testen



1. Beide Metallkontakte mit einem feuchten Tuch berühren.
2. Der Alarm ertönt und der angeschlossene Verbraucher wird abgeschaltet.
3. Tuch entfernen und Sensorkontakte trocknen.
4. Aquastop kurz vom Netz trennen und wieder einstecken.

SHT 226 - Schwimmerschalter testen



1. Schwimmer vorsichtig von Hand nach oben bis zum Schaltpunkt bewegen.
2. Der Alarm ertönt und der angeschlossene Verbraucher wird abgeschaltet.
3. Schwimmer wieder in die Ausgangsposition bringen.
4. Aquastop kurz vom Netz trennen und wieder einstecken.

Funktion regelmäßig prüfen
Führen Sie den Funktionstest zu Ihrer Sicherheit mindestens einmal monatlich durch.

3 ALARMFALL

Bei Wasserkontakt bzw. Erreichen des Schaltpunkts ertönt der Alarm, die Anzeige leuchtet rot und der angeschlossene Verbraucher wird abgeschaltet. Der Alarm bleibt bestehen, bis der Aquastop vom Netz getrennt wird und sich der Sensor nicht mehr im Alarmzustand befindet.

1 Ursache beseitigen



Wasseraustritt bzw. erhöhten Flüssigkeitsstand beseitigen.

2 Sensor kontrollieren



SHT 216: Kontakte müssen trocken sein.



SHT 226: Schwimmer muss sich wieder in Ausgangsposition befinden.

3 Aquastop zurücksetzen



Aquastop kurz vom Netz trennen.

4 Wieder in Betrieb nehmen



Aquastop wieder einstecken. Die Anzeige leuchtet grün.

Das Gerät nicht im Freien betreiben!

08 STÖRUNGEN & FEHLERBEHEBUNG
URSACHEN UND LÖSUNGEN

ANZEIGE/FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	FEHLERBEHEBUNG
✕ 🟢 Anzeige leuchtet nicht	Keine Netzspannung vorhanden oder Aquastop nicht vollständig eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Aquastop vollständig in der Steckdose steckt. Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Steckdose mit einem anderen Verbraucher.
💧 → ✕ Kein Alarm bei Wasserkontakt oder Funktionstest	Wasser berührt nicht beide Metallkontakte gleichzeitig oder die Kontakte sind verschmutzt	Berühren Sie beide Metallkontakte gleichzeitig mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie verschmutzte Kontakte und wiederholen Sie den Funktionstest.
🔊 Alarm lässt sich nicht zurücksetzen	Sensorkontakte sind noch feucht oder werden weiterhin durch leitfähige Flüssigkeit verbunden	Beseitigen Sie die Flüssigkeit und trocknen Sie beide Sensorkontakte vollständig. Trennen Sie anschließend den Aquastop kurz vom Netz und stecken Sie ihn wieder ein.
⚠️ Häufige oder unerklärliche Alarme	Feuchtigkeit, Kondenswasser, Verschmutzungen oder eine ungünstige Position des Sensors.	Kontrollieren und reinigen Sie den Sensor. Prüfen Sie den Montageort und stellen Sie sicher, dass die Kontakte nur bei tatsächlich zu erkennendem Wasseraustritt mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
🔌✕ Angeschlossenes Gerät bleibt ausgeschaltet	Der Aquastop befindet sich noch im Alarmzustand.	Alarmursache beseitigen, Sensor trocknen und Aquastop durch kurzes Trennen vom Netz zurücksetzen.
🔧 Sensor oder Leitung beschädigt	Nehmen Sie den Aquastop außer Betrieb. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Sensor oder beschädigter Anschlussleitung.	

HINWEIS Treten die Fehler weiterhin auf, kontaktieren Sie bitte den Schabus Support.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.

SCHABUS SUPPORT
+49 (0) 8036 674979-0

09 STÖRUNGEN & FEHLERBEHEBUNG
URSACHEN UND LÖSUNGEN

ANZEIGE/FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	FEHLERBEHEBUNG
✕ 🟢 Anzeige leuchtet nicht	Keine Netzspannung vorhanden oder Aquastop nicht vollständig eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Aquastop vollständig in der Steckdose steckt. Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Steckdose mit einem anderen Verbraucher.
↕️✕ Kein Alarm bei erreichtem Schaltpunkt oder Funktionstest	Der Schwimmer erreicht den Schaltpunkt nicht oder kann sich nicht frei bewegen.	Bewegen Sie den Schwimmer vorsichtig von Hand nach oben. Er muss sich frei bewegen können. Prüfen Sie die Montage und wiederholen Sie den Funktionstest.
💧↑ Flüssigkeitsstand steigt, aber kein Alarm	Der Schwimmerschalter ist zu hoch, ungünstig oder nicht entsprechend der vorgesehenen Einbaulage montiert.	Prüfen Sie Montageposition und Einbaulage. Der Schwimmer muss sich frei bewegen können und den Schaltpunkt erreichen.
🔊 Alarm lässt sich nicht zurücksetzen	Der Schwimmer befindet sich weiterhin in der oberen Schaltposition.	Beseitigen Sie die Ursache des erhöhten Flüssigkeitsstands. Prüfen Sie, ob der Schwimmer wieder frei in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Trennen Sie anschließend den Aquastop kurz vom Netz.
⚙️ Schwimmer bewegt sich nicht frei	Verschmutzungen, Ablagerungen oder mechanische Behinderung.	Kontrollieren Sie den Schwimmerschalter und entfernen Sie Verschmutzungen. Der Schwimmer muss sich frei bewegen können.
🔌✕ Angeschlossenes Gerät bleibt ausgeschaltet	Der Aquastop befindet sich noch im Alarmzustand.	Beseitigen Sie die Alarmursache. Bringen Sie den Schwimmer in seine Ausgangsposition und setzen Sie den Aquastop durch kurzes Trennen vom Netz zurück.
🔧 Sensor oder Leitung beschädigt	Nehmen Sie den Aquastop außer Betrieb. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Sensor oder beschädigter Anschlussleitung.	

HINWEIS
Treten die Fehler weiterhin auf, kontaktieren Sie bitte den Schabus Support.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.

SCHABUS SUPPORT
+49 (0) 8036 674979-0

10 REINIGUNG, PFLEGE
SO BLEIBT IHR AQUASTOP ZUVERLÄSSIG

Die Aquastops SHT 216 und SHT 226 sind weitgehend wartungsfrei. Um eine zuverlässige Funktion sicherzustellen, sollten Gerät und Gabelsensor oder Schwimmerschalter regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden.


1 Vor der Reinigung ausstecken



Ziehen Sie den Netzstecker des Aquastops aus der Steckdose

Wichtig:
Reinigen Sie das Gerät nur im spannungsfreien Zustand.

2 Gerät reinigen



Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Keine Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Benzin) verwenden.

Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

3 Gabel-Wassersensor reinigen



Halten Sie die beiden Metallkontakte sauber und frei von Ablagerungen.

Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen.
Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.

4 Minischwimmerschalter reinigen



Stellen Sie sicher, dass sich der Schwimmer frei bewegen kann.

Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen.
Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Prüfen und reinigen Sie die Sensoren regelmäßig, damit sie zuverlässig funktionieren.
- Nach der Reinigung lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Aquastop wieder in Betrieb nehmen.

11 ALLGEMEINES & GEWÄHRLEISTUNG
WICHTIGE HINWEISE

ALLGEMEINES
Elektrotechnik Schabus haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Veränderungen am Gerät oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen.
Elektrotechnik Schabus haftet nicht für Schäden und/oder Verluste jeder Art, wie z. B. Einzel- oder Folgeschäden, die daraus resultieren, dass kein Alarmsignal trotz Wasser- bzw. Flüssigkeitserkennung durch den Wassermelder gegeben wird.

GEWÄHRLEISTUNG
Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen ab Kaufdatum.

Im Gewährleistungsfall benötigen wir:



Eine Beschreibung des Fehlers
Einen Kaufbeleg
Ihre vollständigen Kontakt- und Lieferdaten

Das Gerät muss entsprechend dieser Betriebsanleitung verwendet worden sein. Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Veränderungen am Gerät, äußere Einwirkungen oder eigenmächtige Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



GERÄT NICHT ÖFFNEN
Im SHT 216/226 befinden sich keine vom Anwender zu wartenden oder zu reparierenden Teile.
Bei einer Störung kontaktieren Sie bitte den Schabus Support.



Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.elektrotechnik-schabus.de

12 UMWELT & ENTSORGUNG
NACHHALTIG HANDELN

Elektrotechnik Schabus legt Wert auf Nachhaltigkeit und bittet Sie, mitzuhelfen, unsere Umwelt zu schützen. WEEE-Reg.-Nr. DE 91394868



UMWELTSCHUTZ
Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen und die fachgerechte Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Ressourcen schonen
Bewusster und effizienter Einsatz von Energie und Materialien.

Abfall vermeiden
Langlebige Produkte und verantwortungsbewusster Umgang.

Umwelt schützen
Fachgerechte Entsorgung sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben.



ENTSORGUNG
Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt zu sammeln und einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen.

SO ENTSORGEN SIE RICHTIG
Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll. Geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektrogeräte ab.

Bitte entsorgen Sie auch Verpackungsmaterialien umweltgerecht

13 SERVICE & RÜCKSENDUNG
IM SERVICEFALL - SO GEHEN SIE VOR

Downloads, FAQs und aktuelle Infos

SCHABUS SUPPORT

Telefon
+49 (0) 8036 674979-0
Mo. - Do.: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 - 12:00 Uhr

E-Mail
Wir bearbeiten Ihre Anfrage schnellstmöglich.
info@elektrotechnik-schabus.de

Webseite
www.elektrotechnik-schabus.de

IM SERVICEFALL - SO GEHEN SIE VOR

1 KONTAKT AUFNEHMEN

Schildern Sie uns Ihr Problem möglichst genau: Was ist passiert, wann tritt der Fehler auf, welche Anzeige oder welches Verhalten zeigt das Gerät?

So können wir die Ursache schneller eingrenzen und Ihnen gezielt helfen.

2 PRÜFUNG & LÖSUNG

Wir prüfen Ihr Anliegen und geben Ihnen eine Rückmeldung mit der erforderlichen Lösung oder den nächsten Schritten.

Viele Fragen können wir direkt am Telefon oder per E-Mail klären.

3 WEITERES VORGEHEN

Falls eine Überprüfung oder Reparatur erforderlich ist, informieren wir Sie über das weitere Vorgehen.

Bitte senden Sie kein Gerät ohne vorherige Rücksprache ein.

RÜCKSENDUNG - SO FUNKTIONIERT ES

1 RÜCKSPRACHE HALTEN

Kontaktieren Sie zuerst unseren Support und besprechen Sie das weitere Vorgehen.

2 GERÄT SICHER VERPACKEN

Verpacken Sie das Gerät bruchsicher und ausreichend gepolstert.

3 BEILEGZETTEL BEILEGEN

Fügen Sie einen Beilegzettel mit Ihrer Fehlerbeschreibung, Ihren Kontaktdaten und einer Kopie des Kaufbelegs bei.

4 SENDEN AN

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Straße 150
83071 Stephanskirchen
Wir informieren Sie nach Erhalt über die weitere Bearbeitung.

WICHTIG
Senden Sie kein Gerät ohne vorherige Rücksprache ein. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden. Reparaturen und Wartungen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden.

14 KONFORMITÄT & KENNZEICHNUNG
SICHERHEIT UND QUALITÄT

EU-KONFORMITÄT
Der SHT 216/226 erfüllt die für das Produkt zutreffenden europäischen Anforderungen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert oder über unsere Website heruntergeladen werden.

CE

HERSTELLER
ELEKTROTECHNIK SCHABUS GMBH & CO. KG
Baierbacher Straße 150
83071 Stephanskirchen
Deutschland
+49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de

UNSERE SERVICEZEITEN
Montag-Donnerstag
08:00-12:00 Uhr
13:00-17:00 Uhr
Freitag
08:00-12:00 Uhr

KENNZEICHNUNG
Das Gerät ist mit folgenden Kennzeichnungen versehen:

CE CE-Kennzeichnung

WEEE-Kennzeichnung (nicht im Hausmüll entsorgen)

RECHTLICHER HINWEIS
Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Stand: 09/2026
Version: 1.0

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Schabus entschieden haben. Unsere Produkte stehen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation - entwickelt für Ihren Schutz.

MIT SICHERHEIT ENTSPANNTER

EIN PARTNER. VIELE LÖSUNGEN.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment für mehr Sicherheit in jedem Bereich.



ABLUFT- & KLIMA

Funk/Kabel-Abluft-steuerungen

WASSER-SCHUTZ

Weil ein Tropfen nicht zur Flut werden soll.

GAS-WARN-TECHNIK

Weil Gas unsichtbar ist

GEBÄUDE-AUTOMATION

ANLAUF-STROM-BEGRENZER

OEM PRODUKTE

FOLGEN SIE UNS AUF

ELEKTROTECHNIK SCHABUS GMBH & CO. KG
Baierbacher Straße 150 - 83071 Stephanskirchen
Deutschland +49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de

MADE in GERMANY

300260-BDA-SHT216-226-09-2026-V1-SCHABUS