BETRIEBSANLEITUNG

Wireless-Wassermelder 230V WWD 240

Artikelnummer:

500240

PUSH & SMS Nachrichten



- **Smart-Plugin-Gerät, netzbetrieben**
- **sendet Push-Benachrichtigungen und | oder SMS an die Smartphone-App**

www.elektrotechnik-schabus.de

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft für das Produkt zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie: Lesen Sie vor Montage und ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes.
Bewahren Sie diese zum Nachlesen auf!

Lieferumfang
Wassermelder WWD 240 mit Sensor, Kabellänge Sensor 2,8 m
Montagematerial (1 Schraube, 1 Dübel), Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise
- Bevor Sie das Gerät montieren bzw. in Betrieb nehmen, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie dieses von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch Sie zu wartenden Teile.

Umgebungsbedingungen
Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:
- Wohngebäude/ Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw. Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
- Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.
- Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Zur Installation und beim Zufügen von WiFi-Geräten benötigen Sie ein stabiles 2,4 GHz-WLAN.

Zur Erstinstallation sollten Sie nicht mehr als 5 Meter vom WLAN-Router entfernt sein!



Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Wassermelder WWD 240 ist ein Gerät zur Erkennung von Wasserlecks. Sobald die Sensorleitung mit Wasser in Berührung kommt, ertönt ein akustisches und optisches Alarmsignal und warnt Sie vor unerwartetem Wassereinbruch. Durch mechanisch starke Kabelkonstruktion aus zwei Sensordrähten, eingebettet in Fluorpolymer-Trägerstag, ist das Sensorkabel beständig gegen Korrosion und Abrieb, es liegt kein Metall frei. Nachdem Sie das Gerät in der Smart-Live-App zugefügt haben sendet dieses im Ereignisfall eine Push-Benachrichtigung an Ihr Smartphone. Es lassen sich auch andere Benachrichtigungsmöglichkeiten in der App einstellen. Für eine andere Verwendung, als zuvor beschrieben, ist das Gerät nicht zugelassen.

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V~ (+/-10%) / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 0,8 W im Standby
Wifi:	802,11 b/g/n
Funktionsbereich:	-15 °C / +40 °C
Schutzart:	IP 20
Schalldruckpegel:	85 dB(A) (1 m Abstand)
Anzeige: LED:	grün (operate), blau (report), rot (Alarm)
Kabellänge:	2,8 m, verlängerbar mit 2x0,14mm² LIYY bis 50 m
Außenmaße (HxBxT):	118x60x44 mm

Montage
ACHTUNG: Das Gerät nicht im Freien betreiben!
Sensormontage
Der Sensor reagiert auf Wasserberührung an der Sensorleitung. Die Sensorleitung verlegen Sie flächig unter z.B. Küchenunterschränken oder Waschmaschinen - überall dort wo Wasserlecks entstehen könnten. Bitte beachten Sie die maximal mögliche Kabellänge.

LIYY-Steuerleitungen sind nur kurzzeitig wasserfest. Nicht geeignet für dauerhaften Wasserkontakt oder den Außeneinsatz ohne Schutz. Die Leitungen dürfen niemals parallel zu 230 V-Leitungen verlegt werden, um Störungen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Inbetriebnahme
Der Wassermelder WWD 240 wird einfach in eine Steckdose 230 V~ / 50-60 Hz gesteckt und der Sensor montiert.
Bei Inbetriebnahme blinkt die LED-Anzeige „report" für einige Sekunden blau. Die LED-Anzeige „operate" leuchtet grün auf und signalisiert, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Alarm
Sobald der Sensor mit Wasser in Berührung kommt, ertönt ein akustisches und optisches Alarmsignal. Die LED Anzeige (Alarm) leuchtet dabei **rot**. Der Alarm schaltet sich wieder aus, sobald der Wasserpegel sinkt.

Funktionstest
Berühren Sie beide Sensor-Kontakte mit einem Wasser getränkten Tuch oder elektrisch leitfähigem Material und der Alarm löst sofort aus. Der Alarm stoppt, sobald Sie das Tuch oder das Material entfernen. Der WWD 240 wird automatisch zurückgesetzt.

Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir diesen Test monatlich durchzuführen!

Smart-Life - Smart-Living APP - kostenlos -

Laden Sie die mobile App „**Smart Life - Smart Living**" herunter. Sowohl für AndroidTM als auch für iOS stehen in den jeweiligen App-Stores kompatible Anwendungen zum Herunterladen zur Verfügung.

GET IT ON Google Play

Laden im App Store

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

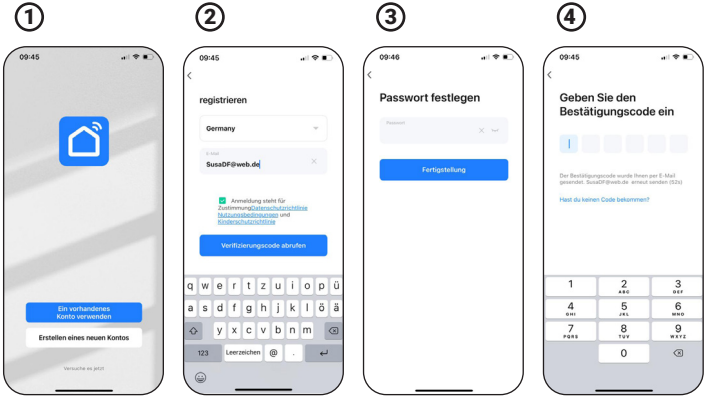

Erstellen Sie ein neues Konto und melden sich an (Schritte 1-4)
Halten Sie den Schlüssel für Ihren WLAN-Router bereit. Bei der Auswahl des WLAN-Netzwerks ist auf die korrekte Schreibweise (Groß- und Kleinschreibung) zu achten. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mobilgerät und das Produkt mit demselben WLAN verbunden sind.
Folgen Sie den Anweisungen der App. Falls Sie die App zum ersten Mal installiert haben, erstellen Sie ein neues Konto. Nutzen Sie die App bereits, dann gehen Sie zum Punkt Gerät hinzufügen.
Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, müssen Sie immer zuerst die Option „Gerät entfernen“ aus dem Einstellungsmenü wählen.



Zur Erstinstallation sollten Sie nicht mehr als 5 Meter vom WLAN-Router entfernt sein!

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

5

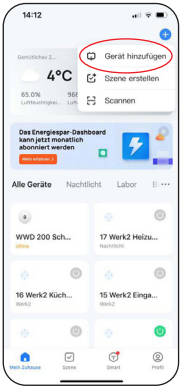

6



Gerät hinzufügen (Schritte 5-8)

Zur Installation und beim Zufügen von WiFi-Geräten benötigen Sie ein stabiles 2,4 GHz-WLAN.

Ob Sie ein 2,4GHz Netz besitzen, entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung Ihres Routers oder den Einstellungen.

- Drücken Sie am Gerät die TEST/QUIT-Taste um den Suchmodus zu aktivieren.
- LED „operate“ leuchtet, LED „report“ leuchtet kurz blau auf



Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

7



8



- Klicken Sie in der App oben rechts auf + und dann auf „Gerät hinzufügen“. Die App sucht nun nach dem Gerät. Halten Sie sich dafür in der Nähe des Gerätes auf. Der Kopplungsversuch kann ein paar Sekunden dauern.

- Falls Sie das Gerät manuell hinzufügen möchten, tippen Sie auf „Sicherheitssensor“ und dann „Sensor (WiFi)“

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Push-Benachrichtigungen | optional SMS-Benachrichtigungen

Im Alarmfall werden Warnmeldungen an die Smart-Life-App auf Ihrem Mobiltelefon weitergeleitet. Optional können Sie kostenpflichtige SMS-Benachrichtigungen hinzufügen.

Nach einem Alarmvorfall (und Behebung der Ursache) setzt sich der WWD 240 automatisch zurück. Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen.



Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Alarmprotokoll
unter dem Menüpunkt „Record“ können Sie den Verlauf Ihrer Benachrichtigungsereignisse nachvollziehen.

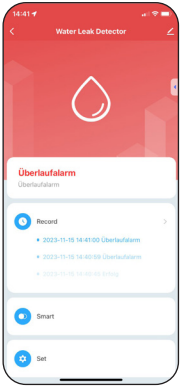

Geräteverwaltung in der APP
Ein Gerät kann nur von einem Smartphone aus gesteuert werden. Der Inhaber kann jedoch weitere Familienmitglieder oder Kollegen per E-Mail einladen, so daß auch diese die Push-Benachrichtigungen erhalten. Falls diese die SMS-Funktion zugebucht haben erhalten sie dann ebenfalls auch die SMS-Benachrichtigung. Beachten Sie das die SMS-Benachrichtigungen kostenpflichtig sind.

Beim **Wechsel des WLAN** muss das Gerät in der App gelöscht werden und im neuen WLAN-Netz neu hinzugefügt werden.

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Allgemein
Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden und/ oder Verluste jeder Art, wie z.B. Einzel- oder Folgeschäden, die daraus resultieren, dass kein Alarmsignal trotz Wasserstandsänderungen durch den Wassermelder gegeben wird.

Reinigen und Pflegen
Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder Regenwasser), Staub sowie unmittelbare Sonnenbestrahlung auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch, das bei starker Verschmutzung leicht angefeuchtet sein kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung können Sie per Mail bei uns anfordern unter:
info@elektrotechnik-schabus.de
Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Gewährleistung
Auf Ihr elektronisches Produkt von Elektrotechnik Schabus gewähren wir auf Materialfehler und Qualitätsmängel eine gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Elektrotechnik Schabus repariert oder tauscht Ihr Gerät kostenlos aus, unter den folgenden Voraussetzungen:

- Bei gesetzlicher Gewährleistung muss das Gerät mit folgenden Dokumenten eingeschickt werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Ihre Anschrift und Lieferadresse (Name, Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
- Geräte, die an Elektrotechnik Schabus zurückgeschickt werden, müssen ausreichend verpackt sein. Für Schäden oder Verlust während des Versands übernimmt Elektrotechnik Schabus keinerlei Haftung.
- Das Gerät muss gemäß der Gebrauchsanleitung benutzt worden sein. Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Ausgaben jeglicher Art, die aus der Benutzung der Geräte oder des Zubehörs resultieren oder für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Abänderung oder Nachlässigkeit verursacht wurden.

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Rücksendung
Sollte Ihr Gerät defekt sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0
Email info@elektrotechnik-schabus.de

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift bekannt sowie den Rückgabegrund. Wir werden Ihnen kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands) per Mail einen Retourenaufkleber zusenden. Schicken Sie uns in keinem Fall ein unfreies Paket zu, dieses wird bei uns nicht angenommen! Unberechtigte Retouren, die keinen Reklamationsfall darstellen, werden Ihnen nachträglich belastet.

Umweltinformationen
Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts war die Gewinnung und Nutzung natürlicher Rohstoffe erforderlich. Es kann ggf. gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten. Zur Vermeidung der Verbreitung dieser Substanzen in Ihrer Umgebung und zur Einsparung natürlicher Ressourcen bitten wir Sie, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Dank dieser Systeme können die Materialien Ihres Produkts nach Ablauf seiner Lebensdauer umweltfreundlich wieder verwendet werden.



WEEE-NR.: 91394868
Das durchgestrichene Papierkorbsymbol auf dem Produkt erinnert Sie an die Nutzung dieser Systeme. Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recycling-systemen benötigen, wenden Sie sich an die Abfallberatungsstelle Ihrer Stadt. Sie können sich auch an uns wenden, um weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhalten.

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Smart-Life - Smart-Living APP - kostenlos -

Laden Sie die mobile App „**Smart Life - Smart Living**“ herunter. Sowohl für AndroidTM als auch für iOS stehen in den jeweiligen App-Stores kompatible Anwendungen zum Herunterladen zur Verfügung.

GET IT ON Google Play

Laden im App Store

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150
D-83071 Stephanskirchen

TEL +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0
MAIL info@elektrotechnik-schabus.de
WEB www.elektrotechnik-schabus.de